

「OKクランプ」取扱い説明書


「OKクランプ」を正しく使用する為に、この説明内容を参考にすると共に内容をよく理解のうえ正しくご使用ください。

製品詳細

部品1



部品2

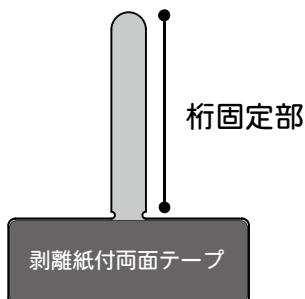

ネジやボルト類を使用しないので振動や衝撃に強いクランプです。

■用意するもの

- ・ウエス等
(貼り付け面を清掃できるもの)
- ・ハンマー等

施工要領

注意事項

- 濡れている面には接着しないようにして下さい。
- 冷えている面には接着しないようにして下さい。
(5℃以下の環境で施工する場合は取り付け面をバーナー等で温めて下さい。)
- 一度取り付けると取ることができないので排水経路等要注意して施工下さい。


1 取り付け面を清掃

OKクランプを取り付ける面をウエス等で付着を妨げる油分を除去します。
※フランジの上面と下面両面の油分を除去して下さい。



2 桁上部に貼り付ける

排水経路に留意しながら、剥離紙を剥がしシールの粘着面をフランジに10秒程押し付けて取り付けます。




3 下部取り付け

①部品2を折り曲げます。
②折り曲げた部品2を部品1の穴に差し込みます。差し込んだら少し内側へ折り曲げます。
③桁固定部を叩いて施工します。



4 取り付け完了

桁固定部を平らに出来たら完成です。
※72時間で最終接着力になります。

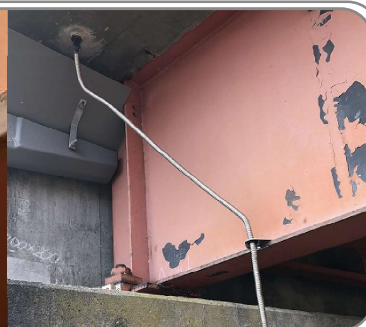

※ 性能向上のため、掲載されている製品の仕様等を予期なく変更する場合がございますのであらかじめご承知ください。